



*Güvenli
Mekanlar İçin....*

www.btcit.com.tr



KULLANIM ALANLARI

- Park Bahçeler
- Yol Kenarları
- Siteler
- Villalar
- Sanayi Bölgeleri

KLASİK PANEL ÇİT - TEKNİK DETAYLARI

Panel	Sıcak Daldırma Galveniz Üzeri E.S. Fırın Boya Kaplamalı Mukavemet Arttırıcı " v " Bükümler Tek Çubuk
Panel Yükseklikleri	80 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm / 200 cm
Panel Uzunluğu	250 cm
Göz Aralığı	5 x 15 cm
Tel Çapı	4,5 mm / 5.00 mm.
Profil	Sıcak Daldırma Galveniz Üzeri E.S.Fırın Boyalı
Profil Ölçüsü	50 x 50 x 1,5 mm.
Renkler	Tüm RAL Renk Scalası
Kelepçe	UV Korumalı Kırılmaz Plastik, Metal Klips
Kelepçe Bağ. Elemanları	Paslanmaz İnox Somun - Cıvata





DOUBLE PANEL ÇİT - TEKNİK DETAYLARI

Panel	Sıcak Daldırma Galveniz Üzeri E.S. Fırın Boya Kaplamalı
Panel Yükseklikleri	100cm / 150cm / 200cm
Panel Uzunluğu	250 cm
Göz Aralığı	5 x 10cm - 5 x 15cm - 5 x 20cm
Tel Çapı	5 x 6mm / 6 x 8mm
Profil	Sıcak Daldırma Galveniz Üzeri E.S.Fırın Boyalı
Profil Ölçüsü	50 x 50 x 1,5 mm.
Renkler	Tüm RAL Renk Scalası
Kelepçe	UV Korumalı Kırılmaz Plastik, Metal Klips
Kelepçe Bağ. Elemanları	Paslanmaz İnox Somun - Civata

KULLANIM ALANLARI

- Park Bahçeler
- Yol Kenarları
- Siteler
- Villalar
- Sanayi Bölgeleri




Çim Çit Sistemleri, dekoratif, dayanıklı ve sağlam yapısı ile günümüzde oldukça sık tercih edilen bir çim çit türüdür.

Suni çimden üretilen çim çit sistemlerimiz, alternatif mekanların iç ve dış bölümlerinde dekoratif çim çit bölmeler oluşturarak yapıya farklı bir görünüm kazandırmaktadır.





Razor Single Panel Çit

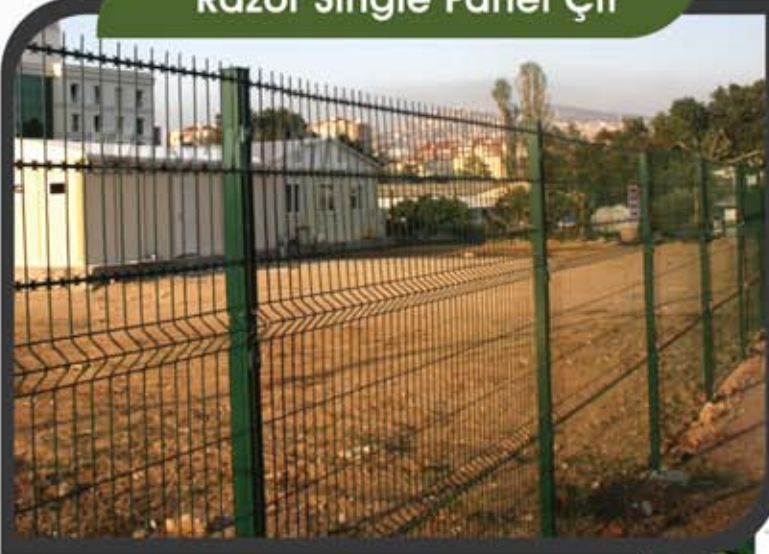

KULLANIM ALANLARI

- Park Bahçeler
- Yol Kenarları
- Siteler
- Villalar
- Sanayi Bölgeleri



King Razor Panel Çit



PANEL ÇİT TEKNİK DETAYLARI

Kaplama	Galveniz Üzeri PVC Kaplamalı
Tel Kalınlığı	3,0mm - 3,5mm
Göz Aralığı	40 x 40mm - 50 x 50mm - 60 x 60mm
Yükseklik	80cm - 100cm - 120cm - 150cm - 200cm
Profil	48 x 1,5mm / 60 x 1,5mm.

KULLANIM ALANLARI

- Park Bahçeler
- Yol Kenarları
- Siteler
- Villalar
- Sanayi Bölgeleri



Galvaniz Tel Örgü Fiyat Ve Güvenlik Açısından Ekonomik Bir Güvenlik Sistemi Olup, Arazi, Arsa, Bahçe, Tarla Yol Kenarları ve Buna Benzer Alanlarda Kullanılabilmektedir.

GALVANİZ ÖRGÜ TEL - TEKNİK DETAYLARI

Kaplama	Galvaniz Kaplamalı
Tel Kalınlığı	2,5mm - 3,0mm - 3,5mm
Göz Aralığı	40 x 40mm - 50 x 50mm - 60 x 60mm
Yükseklik	80cm - 100cm - 120cm - 150cm - 200cm
Profil	48 x 1,5mm / 60 x 1,5mm



JİLETLİ BANT CİNSLERİ

- a) 0,50mm (± 0.08 mm) Paslanmaz Çelik (AISI 304 Kalite)
- b) 0,50mm (± 0.08 mm) Paslanmaz Çelik
- c) 0,50mm (± 0.08 mm) Galvaniz Sac (200gr/m²)

ÇEKİRDEK TEL ÖZELLİKLERİ

Kalite	DIN 17140'a göre D70-2E
Çapı	2,5mm (± 0.10 mm)
Kopma Mukavemeti	160 kg/mm ² (min)
Galvaniz Kalınlığı	200 gr/m ² (min)





KULLANIM ALANLARI

- Siteler
- Villalar
- Araziler
- Havaalanları
- Limanlar
- Askeri Tesisler
- Sınırlar
- Cezaevleri v.b.

Güvenli
Mekanlar İçin...

JİLETLİ TEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÇAPI	MALZEME		SARIM ADETİ	AÇILMA MESAFESİ	KLİPS SAYISI	AĞIRLIK(≈)	
	İÇ TEL	SAC				ÇEŞİT - 1	ÇEŞİT - 2
450mm	Ø2.5 ± 0.01mm Çelik Tel	0.5 ± 0.03mm Galvaniz	50	7 mt	84	6.25 ± 0.3 kg	6.60 ± 0.3 kg
600mm	(Çekme Kuvveti ~ 160kg/mm ²)	200 g/m ² veya	56	9 mt	140	9.00 ± 0.4 kg	9.75 ± 0.4 kg
900mm	Galvaniz Oranı ~ 200 g/m ²	Paslanmaz Sac (AISI 304-430)	69	15 mt	170	17.45 ± 0.5 kg	18.35 ± 0.5 kg





JİLETLİ TEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÇAPI	MALZEME		SARIM ADETİ	AÇILMA MESAFESİ	KLİPS SAYISI	AĞIRLIK(~)	
	İÇ TEL	SAC				ÇEŞİT - 1	ÇEŞİT - 2
450mm	Ø2.5 ± 0.01mm Çelik Tel	0.5 ± 0.03mm Galvaniz	50	7 mt	84	6.25 ± 0.3 kg	6.60 ± 0.3 kg
600mm	(Çekme Kuvveti ~ 160kg/mm²)	200 g/m² veya	56	9 mt	140	9.00 ± 0.4 kg	9.75 ± 0.4 kg
900mm	Galvaniz Oranı ~ 200 g/m²	Paslanmaz Sac (AISI 304-430)	69	15 mt	170	17.45 ± 0.5 kg	18.35 ± 0.5 kg





TRAPEZ SAC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PROFİL AKSAMİ					SAC AKSAMİ			
DİKMELER	YATAYLAR	DİKME AKS MESAFESİ	YATAY ADETİ	KAPLAMA	KALINLIK	EBAT	FORM	KAPLAMA
40x60x2mm Profil	30x40x1,5mm Profil	300cm	3 Sıra Üst-Orta-Altt	Astar + Yağlı Boya	0,50mm	860/2000	27/200	Galvaniz





OSB TEKNİK ÖZELLİKLERİ

PROFİL AKSAMI					OSB AKSAMI	
DİKMELER	YATAYLAR	DİKME AKS MESAFESİ	YATAY ADETİ	KAPLAMA	KALINLIK	EBAT
40x60x2mm Profil	30x40x1,5mm Profil	300cm	3 Sıra Üst-Orta-Alt	Astar + Yağlı Boya	11mm	1220/2440



KULLANIM ALANLARI

- Park Bahçeler
- Yol Kenarları
- Siteler
- Villalar
- Sanayi Bölgeleri



SÜRGÜLÜ KAPI - TEKNİK DETAYLARI

Panel / Profil	Sıcak Daldırma Galvaniz Üzeri E.S. Fırın Boyalı
Profil Ölçüsü	50x50x1,5mm. / 60x60x1,5mm.
Standart Yapı Yükseklikleri	80cm / 100cm / 120cm / 150cm / 200cm
Kapı Uzunlukları	İstenilen Ölçülerde İmal Edilebilmektedir.





KULLANIM ALANLARI

- Halı Sahalar
- Basketbol Sahaları
- Tenis Kortları
- Voleybol Sahaları

SAHA SİSTEMLERİ - TEKNİK DETAYLARI

Ebatlar	Tenis Kortu 18 x 36mm / Basketbol Sahası 17 x 28m.
Yükseklik	Tavsiye Edilen Yükseklik 400cm.
İskelet Dikmeleri	Q 48 x 2,00mm / Q 60 x 2,00mm Boru Kesitli Profil
Kafes Tel	40x40x3,00mm / 40x40x3,50mm / 50x50x3,00mm
Yatay Kayıt	Q 48 x 2,00mm / Q 60 x 2,00mm Boru Kesitli Profil
Kaplama	Epoksi Astar Üzeri 2 Kat Yağlı Boyalı





Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad.
Özge Sok. No: 1/A Kartal / İSTANBUL



0216 452 98 87
0532 374 89 60



info@btcit.com.tr
www.btcit.com.tr

E-KATALOG

